



**EVORA**  
Lubrificantes



**PERFORMANCE**  
A SERVIÇO DA INDÚSTRIA



**EVORA HD**  
ISO 68  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Atende aos níveis de desempenho:  
HH  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA HIDRA AW**  
ISO 10, 15, 22, 32, 46, 68,  
100, 150, 220, 320 e 460  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Atende as especificações de desempenho  
DIN 51524 Parte 2 (HLP)  
Características e benefícios:  
• Cincinatti Machine P-68, P-69 e P70  
• Denison HF-1 e HF-2  
• Eaton Brodtrup 604 para 35VQ25A  
• General Motors LS-2  
• KUNOS NF E 48-603 HM e HV  
• ISO 1158 Categoria HM e HV  
• ASTM D 6158  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA HIDRA HV**  
ISO 68 e 100  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Atende as especificações de desempenho  
DIN 51524 Parte 3 (HLP)  
Características e benefícios:  
• Cincinnati Machine P-68, P-69 e P70  
• Denison HF-1, HF-1 e HF-2  
• Eaton Brodtrup 604 para 35VQ25A  
• General Motors LS-2  
• KUNOS NF E 48-603 HM e HV  
• ISO 1158 Categoria HM e HV  
• ASTM D 6158  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA HIDRÁULICO AD**  
ISO 68  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Atende aos níveis de desempenho  
DIN 51524 Parte 2 (HLP)  
Características e benefícios:  
• Excelente estabilidade a oxidação. Reduz as paradas do equipamento e os custos de manutenção.  
• Aumento da vida útil do óleo e do filtro por inibir a formação de depósitos.  
• Aprimorada proteção antioxidante e anticorrosiva dos sistemas que utilizam ligas metálicas.  
• Aumento de desempenho mesmo em condições severas de serviço e intervalos de troca estendidos.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA HIDRÁULICO**  
ISO 10, 15, 22, 32, 46, 68,  
100, 150, 220, 320 e 460  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Atende aos níveis de desempenho  
DIN 51524 Parte 1 (HL)  
Características e benefícios:  
• Excelente proteção ao cisalhamento.  
• Aumenta a vida útil da peça lubrificada.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA HIDRA RE**  
ISO 32, 46, 68, 100, 150,  
220, 320, 460, 680 e 1000  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Atende aos níveis de desempenho:  
DIN 51517 Parte 3 (CLP)  
Características e benefícios:  
• US Steel 224  
• KOMA S052 044  
• David Brown S1.53.101 (E)  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA HIDRA NG**  
ISO 68, 100, 150, 220, 320  
e 460  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Atende aos níveis de desempenho:  
CGLP  
Características e benefícios:  
• Excelente aderência nas peças, evitando respingos.  
• Alta proteção contra o desgaste.  
• Inibi a formação de ferrugem e corrosão.  
• Reduz o atrito mecânico.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS




**EVORA IND**  
ISO 220, 320, 460, 1000  
e 2200  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Resistência a oxidação.  
• Excelente proteção contra corrosão.  
• Ótima lubrificidade.  
• Aumenta a vida útil das peças lubrificadas.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS




**EVORA STAMP**  
ISO 680  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Excelente estabilidade ao cisalhamento.  
• Resistência a altas cargas de trabalho.  
• Aumento da vida útil das ferramentas utilizadas no processo.  
• Ótimo acabamento.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA PROTETOR USI**  
ISO 68  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Excelente proteção às peças.  
• Proteção contra corrosão.  
• Entre outros.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS

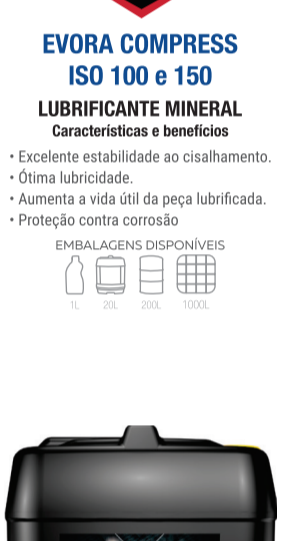

**EVORA COMPRESS**  
ISO 100 e 150  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Excelente estabilidade ao cisalhamento.  
• Ótima lubrificidade.  
• Aumenta a vida útil da peça lubrificada.  
• Proteção contra corrosão.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS

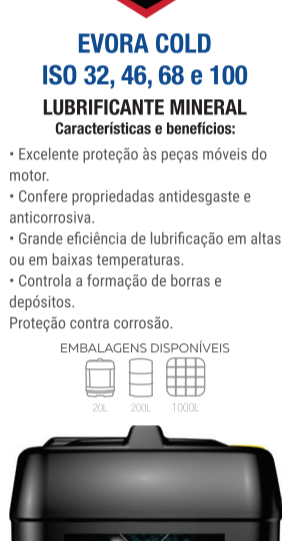

**EVORA COLD**  
ISO 32, 46, 68 e 100  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Excelente proteção às peças móveis do motor.  
• Contiene propiedades antioxidante e anticorrosiva.  
• Grande eficiencia de lubricación en altas o en bajas temperaturas.  
• Controla la formación de borras y depósitos.  
Proteção contra corrosão.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA AIR TOOL**  
ISO 100, 150 e 220  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Atende as especificações dos fabricantes:  
• Atlas Copco  
• Ingersoll Rand  
• Dresser-Rand  
• Gardner-Dever  
• Chicago Pneumatic  
• Entre outros.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA HEAT TRANSFER**  
ISO 100  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Proteção contra corrosão das tubulações e tanques.  
• Ótima resistência à oxidação e ao craqueamento.  
• Excelente transferência térmica.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA TRATER**  
ISO 22, 32 e 100  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Proteção contra corrosão das tubulações e tanques.  
• Ótima resistência à oxidação e ao craqueamento.  
• Excelente transferência térmica.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA EL CORTE MF**  
ISO 10, 22, 32 e 46  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Excelente estabilidade ao cisalhamento.  
• Resistência a altas cargas e metas de alta força.  
• Evita manchas na peça.  
• Aumenta a vida útil das ferramentas utilizadas no processo.  
• Ótimo acabamento.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA EL CORTE MFI**  
ISO 32 e 46  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Excelente estabilidade ao cisalhamento.  
• Resistência a altas cargas e metas de alta força.  
• Evita manchas na peça.  
• Aumenta a vida útil das ferramentas utilizadas no processo.  
• Ótimo acabamento.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA EL CORTE ML**  
ISO 22, 32 e 100  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Excelente estabilidade ao cisalhamento.  
• Resistência a altas cargas e metas de alta força.  
• Evita manchas na peça.  
• Aumenta a vida útil das ferramentas utilizadas no processo.  
• Ótimo acabamento.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS




**EVORA SOLÚVEL S**  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Melhor acabamento das peças usinadas.  
• Aumenta a vida útil das ferramentas.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS




**EVORA SOLÚVEL HD**  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Melhor o acabamento das peças usinadas.  
• Aumento da vida útil das ferramentas.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA SOLÚVEL SYNTH**  
LUBRIFICANTE SINTÉTICO  
Características e benefícios:  
• Reduz o consumo de óleo evitando queima de peça usinada.  
• Melhor o acabamento das peças.  
• Remove as aparas por ação de lavagem.  
• Não ataca os metais usinados.  
• Não provoca manchas.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS

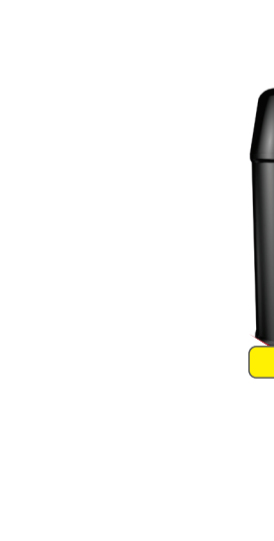

**EVORA TURB**  
ISO 32, 46, 68 e 100  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Atende aos níveis de desempenho:  
• ASTM D-4304 TYPE 1  
• ALSTOM HT504  
• ASTM D-4303 TYPE 1  
• BRITISH STANDARD BS 449  
• DIN 51515 PART 1  
• DIN 51515 PART 2  
• DIN 51524 PART 1  
• GENERAL ELECTRIC GEK3258F  
• ISO 858 TGB T558  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS

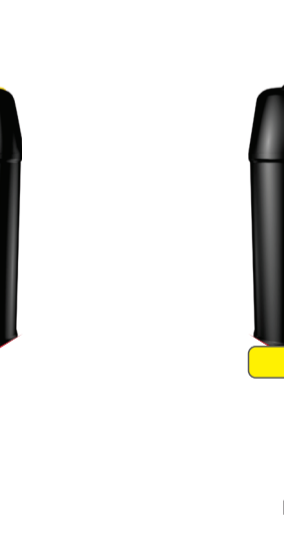


**EVORA CYLINDER PLUS**  
ISO 460  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Excelente estabilidade ao cisalhamento.  
• Excelente proteção ao desgaste.  
• Ótima lubrificidade.  
• Aumenta a vida útil da peça lubrificada.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA CYLINDER**  
ISO 220, 460 e 1000  
LUBRIFICANTE MINERAL  
Características e benefícios:  
• Excelente estabilidade ao cisalhamento.  
• Ótima lubrificidade.  
• Aumenta a vida útil da peça lubrificada.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS




**EVORA LAKTO**  
ISO 68  
LUBRIFICANTE MINERAL  
para bombas de vácuo  
Características e benefícios:  
• Prolongando a vida útil do equipamento.  
• A adição de alto desempenho garante baixo consumo do lubrificante em longos períodos de operação, diminuindo a necessidade de substituição prematura do mesmo.  
• Proteção das partes metálicas, evitando desgastes excessivos, a oxidação e a corrosão.  
• Compatibilidade com os materiais de vedação, inibindo vazamentos prematuros.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS

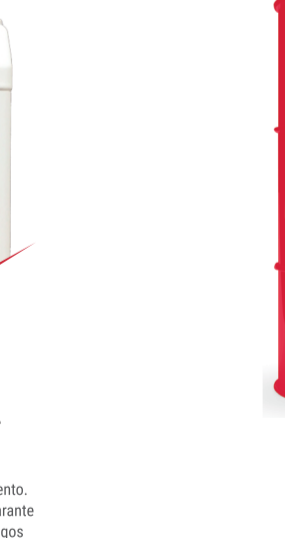

**EVORA MILL PRO**  
ISO 3000, 4000, 7000,  
12000, 16000 e 25000  
LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO  
Atende aos níveis de desempenho:  
AGMA 9005-D94  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA MILL**  
ISO 1000  
LUBRIFICANTE DE BASE  
ASFÁLTICA  
Atende aos níveis de desempenho:  
• Proteção anticorrosiva e antioxidante.  
• Proteção dos rollos contra desgaste.  
• Excelente resistência a altas cargas.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS

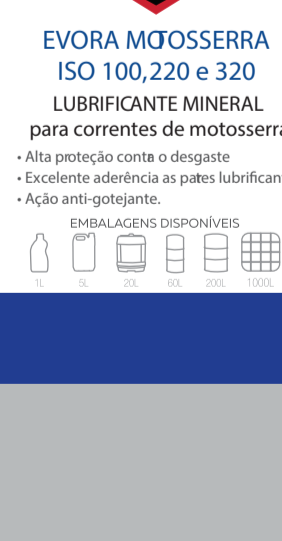

**EVORA MOTOSSERRA**  
LUBRIFICANTE MINERAL  
para correntes de motosserra  
Características e benefícios:  
• Alta proteção contra o desgaste.  
• Excelente aderência às partes lubrificantes.  
• Ação anti-gotejante.  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA DIESEL SE**  
SAE 40  
LUBRIFICANTE MINERAL  
para motores estacionários  
Características e benefícios:  
EMBALAGENS DISPONÍVEIS



**EVORA LUBRIFICANTES**  
Rua Francisco Ceará Barbosa, nº 280  
Campinas/SP - CEP 13082-030  
E-mail: sac@evoralub.com.br  
Telefone: (19) 3397-4800  
www.evoralub.com.br

DISTRIBUIDOR:

